

Polar Extrem

Érvényes ettől / valid
from
10.02.2025

0,59 W/m²K


U-érték
U-value

0,37 W/m²K

U-érték ISO felső fedéllel
U-value with ISO top cover



	A	A	B	C	D	E
	luktok frame size	falnyílás mérete rough opening size	szabad belmagasság floor to ceiling height	kihajtási tér fold-out space	alapméret basic size	felső fedél hátrafelé történő elfordítási tere swivel range top cover to the rear
Verzió version	H x Sz x M mm-ben	H x Sz mm-ben	mm-ben	mm-ben	mm-ben	mm-ben
90 / 60	880 x 580 x 130	900 x 600	max. 2650	500	1150	*
90 / 70	880 x 680 x 130	900 x 700	max. 2650	500	1150	*
90 / 80	880 x 780 x 130	900 x 800	max. 2650	500	1150	*
114 / 55	1130 x 540 x 130	1140 x 550	max. 2750	650	1200	1555
114 / 70	1130 x 690 x 130	1140 x 700	max. 2750	650	1200	1555
120 / 60	1190 x 590 x 130	1200 x 600	max. 2800	550	1200	1615
120 / 70	1190 x 690 x 130	1200 x 700	max. 2800	550	1200	1615
130 / 70	1290 x 690 x 130	1300 x 700	max. 2800	450	1200	1715
140 / 70	1390 x 690 x 130	1400 x 700	max. 2800	350	1200	1815

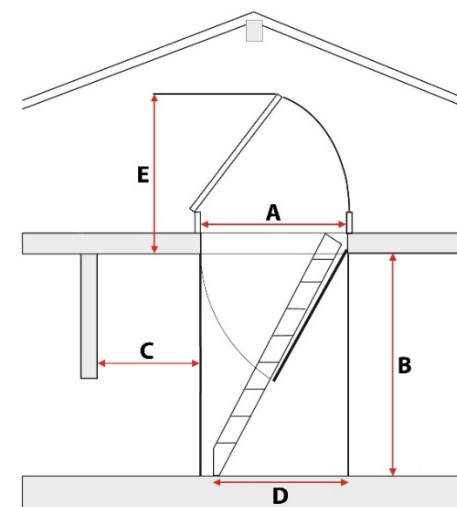

*négyrészes lépcsőcsomag; ezeknél a méreteknél a felső fedél nem alkalmazható / staircase with four sections; no top cover possible for these sizes