

ALUSTAND[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Az ellenőrizendő tételek listája

Az általános ellenőrzés során a következő tételek megvizsgálása javasolt:

1. Ellenőrizze, hogy a létra lábai/ támasztóelemei nincsenek meghajlítva, elcsavarodva, elgörbülve, eltörve, korrodálva, vagy elrohadva;
2. Ellenőrizze, hogy a létra támasztásához szükséges tartozék elemei megfelelő állapotban vannak-e, nem rozsdásak, sérültek;
3. Ellenőrizze az egyéb rögzítő elemek és tartozékok (általános csavarok, szegecsek, pántok) megfelelő állapotát, meglétét;
4. Ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a létra fakai nem hiányoznak, sérültek vagy korrodáltak;
5. Ellenőrizze az elülső és hátsó csuklópántok nem sérültek, nem hiányoznak vagy korrodáltak;
6. Ellenőrizze, hogy a vízszintes merevítők, a hátsó sínek és a sarokpántok, nem hiányoznak, nem hajlottak, sérültek, vagy korrodáltak;
7. Ellenőrizze, hogy a létra kampói nem hiányoznak, nem sérültek, vagy korrodáltak és jól illeszkednek a helyükre;
8. Ellenőrizze, hogy a vezetőlécek nem hiányoznak, nem sérültek, vagy korrodáltak és megfelelően illeszkednek a szerkezethez;
9. Ellenőrizze, hogy a létra lábain levő csúszásbiztos kupak nem hiányzik, nem sérült vagy korrodált;
10. Ellenőrizze, hogy a létra szennyeződésektől mentes legyen. (pl. sár, festék, olaj és zsír);
11. Ellenőrizze, hogy a záró vasalatok, csúszásbiztos kupak jól illeszkednek, nem sérültek, hiányoznak vagy korrodáltak és megfelelően funkcionálnak;
12. Ellenőrizze, hogy a létra fakai, szabályosan illeszkednek, nem hiányosak, nem sérültek illetve korrodáltak.

Amennyiben bármi, ami a fent említett ellenőrzések során nem felelt meg az előírásoknak, kérem, NE használja a létrát! A létrák használata típustól függően eltérhet.

Használati utasítás mielőtt dolgozik a létrán:

1. Minden esetben mérlegelje és vegye figyelembe, hogy egészségi állapota megfelelő- e arra, hogy a rendeltetésszerűen tudja használni a létrát;
2. Szállítás során ellenőrizze, hogy a létra megfelelően rögzítve van a tetőcsomagtartóhoz, illetve az egyéb rakfelületekhez,(pl. rögzített horgonyhoz erősítéssel);
3. A szállítás és az azt követő első használatba vétel során kérjük, tüzetesen vizsgálja át, hogy a létra minden része megfelelő állapotban van-e a használatra;
4. Minden használat előtt feltétlenül vizsgálja meg, hogy a létra mentes minden sérüléstől;
5. Ipari használat során az alkalmankénti felülvizsgálat elvárt;
6. Bizonyosodjon meg róla, hogy a létra megfelel-e az előírásokra vonatkozó szabályoknak;
7. Távolítsa el minden szennyeződést a létra lábairól, mint festék, sár, olaj vagy hó;
8. Mielőtt használatba venné a létrát, kockázatértékelést javasolt végezni a használó országa szerinti jogszabályi előírások figyelembevételével.

A létra felállítása és pozicionálása

1. A létrát megfelelő pozícióba kell kinyitni. Ügyeljen a támasztólétra helyes felállítási szögére (dőlési szög kb. 1:4-hez legyen), és a lábak, baklétra teljes szélességében kinyitva legyenek;
2. Zárórudak, rögzítő elemek, zsanérok jól illeszkedjenek, illetve megfelelően legyenek beakasztva, biztosítva. Ezeket minden használat előtt ellenőrizni szükséges;
3. A létrának biztos, szilárd, vízszintes talajon kell állnia;
4. A létrát sima, kemény felületre helyezzük, használat előtt ellenőrizze a piktogramok alapján, vagy használjon szükséges eszközöket, hogy biztosítsa a stabilitást;

5. Tilos a létrát rajta állva másik helyre vinni;
6. Biztosítsa, hogy ne legyen vezeték, cső, ablak vagy ajtó, falkiugró a közelben, mielőtt felmászik a létrára. Zárja az ajtókat, ablakokat arra az időre, amíg a létrán tartózkodik, kivéve, ha vészkijáratról van szó;
7. A munkaterületen vegyen számba minden elektromos tárggyal való érintkezési lehetőség veszélyét, mint magasfeszültségű vezeték, vagy egyéb kihelyezett elektromos berendezés, mert a létra vezetőképes anyagokból áll;
8. A létrát mindig a lábaira állítsa fel és ne a fokánál támassza meg;
9. Csúszós felületen a létrát nem szabad elhelyezni (pl. jégen, csúszós, szennyezett talajon), csak abban az esetben, ha az adott területet megfelelően előkészítettük, letisztítottuk.

A létra használata *(ellenőrizze a piktogramokat és a jelölésnek megfelelően járjon el)*


1. Figyelmeztetés, létráról való leesés veszélye;
2. Használja a használati útmutatónak megfelelően;
3. Ne használjon sérült létrát;
4. Maximális terhelhetőség: 150kg;
5. Ne használja a létrát egyenetlen talajon;
6. A kelleténél nagyobb ívben ne nyúljon túl a létrán, miközben rajta áll;
7. Ne állítsa fel a létrát szennyezett területre;
8. Egyszerre csak egy személy használja a létrát;
9. Kérjük a létrán való mozgást, csak arccal a létrával szemben végezze;
10. Fogózkodjon biztonságosan a létrára fel- illetve lefelé menet. Kapaszkodjon munkavégzés alatt, tegyen meg minden óvintézkedést amennyiben ez nem lehetséges;
11. Kerülje el a létra oldalsó irányába való túlzott kilengést, kimozgást;
12. Mialatt a létrán dolgozik, ne használjon túl nehéz eszközt, vagy olyan berendezést, amit veszélyes kezelni;
13. Használjon stabil, száraz, megfelelő cipőt a létrán való munkához;
14. Ne használja a létrát, ha nincs megfelelő fizikai- illetve mentális állapotban. Bizonyos egészségügyi problémák, gyógyszerek, alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás veszélyeztetheti a létrán való munkavégzést;
15. Figyelmeztetés, áramütés veszély! A létra vezetőképes anyagokból áll;
16. Ne használja a létrát áthidaló elemként, vagy hídnak;
17. Ha a létra merevítő rudakkal van szállítva, ezeknek a zárórudaknak a megfelelő rögzítése a felhasználó feladata, első használat előtt;
18. A létra háztartási (általános) használatra (jelöléstől függően);
19. A létra professzionális használatra (jelöléstől függően);
20. Mindig használjon megfelelő dőlési szöveget;
21. A létrára való biztonságos feljutás csak a létra fokain lehetséges, ha azok stabil, vízszintes helyzetben vannak;
22. Amennyiben nagyobb magasságokhoz kell hozzáférni, a támasztólétráknál legalább 1m legyen a támasztópont utáni kiálló rész;
23. A létrát az irányelveknek megfelelően használja, a gyártott típus figyelembevételével;
24. Ne támassza a létrát nem megfelelő felülethez (pl. oszlophoz);
25. A létra kinyitott állapotában ne álljon a létra legfelső három fokára;
26. Ne lépjen le a létráról egy más szinten levő felületre, idegen tárgyra, ne használja más elemek megközelítésére;
27. Nyissa ki teljesen a létrát használat előtt;
28. A létrát csak a megfelelően rögzített lefogató eszközökkel használja;

29. Az állítható létrákat fekvő állapotában ne használja, csak abban az esetben, ha a használati útmutató szerint erre alkalmas;
30. A létra kinyitott állapotában ne álljon a létra legfelső kettő fokára, megtámasztási alap hiányában;
31. Bármely vízszintes felületet, amely egy olyan platform, amit nem a létrával való állásra terveztek (pl. műanyag munkatartó tálca), egyértelműen meg kell jelölni a helyét a platformon. Teremtsen mindig megfelelő körülményeket a létra stabil felállításához (csak abban az esetben, ha a létra használata előírja). Instabil, csúszós, szennyezett felületre ne tegye a létrát;
32. A létra fokain ne másszon túl, vagy ne lépjen a kitolható rész azon fokaira amik az útmutatóban leírtak szerint nem szabályos;
33. Ne másszon a meghosszabbított létra fokaira;
34. Ellenőrizze a záródási pontokat és biztosítsa azokat használat előtt, amennyiben azok nem nyílnak ki automatikusan.

- Ne változtasson a létra kialakításán;
- Ne mozgassa a létrát, amíg rajta áll;
- Kültéri használat során vegye figyelembe a szél erejét.

Javítás, karbantartás és tárolás

1. A javítási és karbantartási feladatok elvégzésére kérje szakértő segítségét. A szakértő személynek ajánlatos betartani a gyártó által előírt útmutatásokat;
2. A létrát csak a gyártó által javasolt helyen tárolja;
3. A létra tulajdonosát tájékoztatni kell a használati útmutatóban leírtakról az EN 131-3 és 4-es pontja szerint, a felhasználó védelmében.

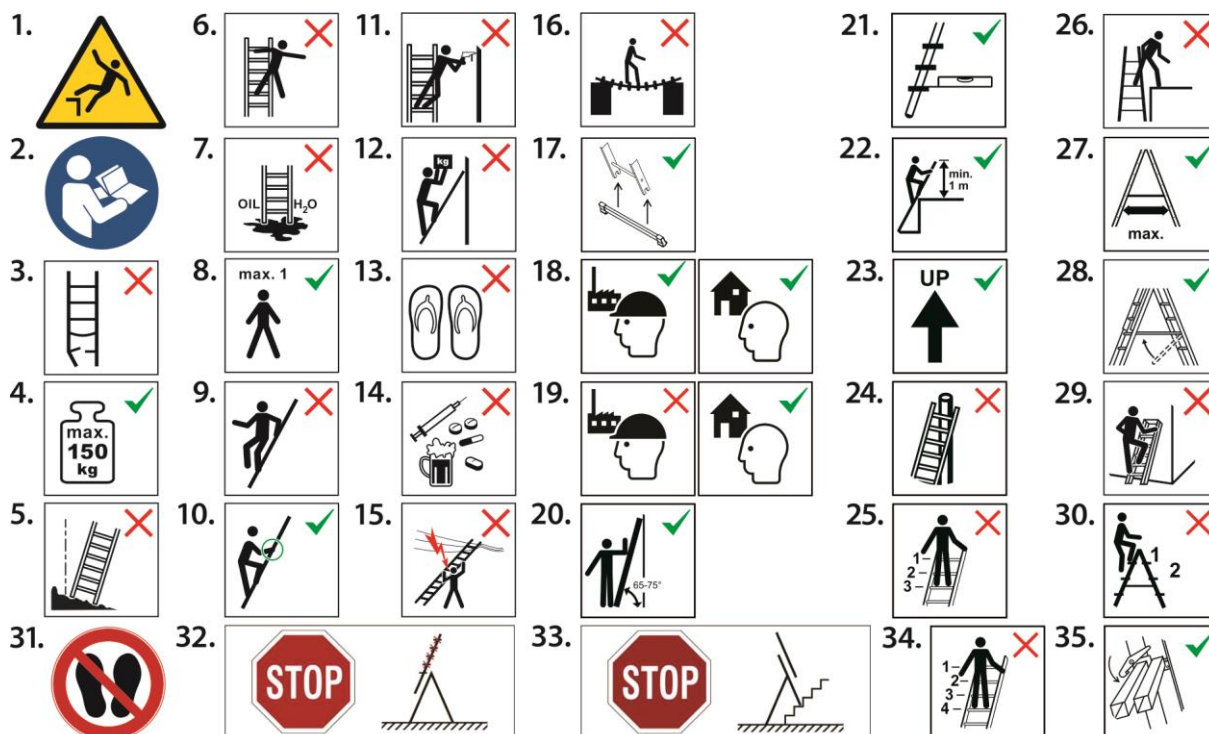

ALUSTAND®

Forgalmazó/Distributor

Ackermann Market Kft, H-2030 ÉRD Tárnoki u. 48

www.alustand.hu

