


Spino Zink Smart

Érvényes ettől / valid from

24.03.2025


	mértékegység measure	átmérő/ diameter			
		120	140	160	180
külső sugár outside radius	mm	600	700	800	900
minimális födémnyílás minimum opening size	mm	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700	1900 x1900
maximális szintmagasság max. floor height	mm	3055	3055	3055	3055
max. szintmagasság 1 magasságnöveléssel max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290	3290
max. szintmagasság 2 magasságnöveléssel max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525	3525
járófelület mélysége tread depth	mm	196	213	223	233
lépcsőmagasság rise	mm	190- 235	190- 235	190- 235	190- 235
szabad átjárási szélesség free passage width	mm	486	586	686	786
korlátmagasság railing height	mm	1000	1000	1000	1000
pihenő szélessége platform width	mm	650	750	850	950
fokenkénti fordulás rotation per step	°	29,6	25	21,9	19,4
a pihenő fordulása rotation of the platform	°	54	54	54	54
orsóátmérő spindle diameter	mm	108	108	108	108
fokvastagság thickness of steps	mm	3	3	3	3
korlátrúd átmérője railing rod diameter	mm	22	22	22	22
kézfogó átmérője handrail diameter	mm	40	40	40	40

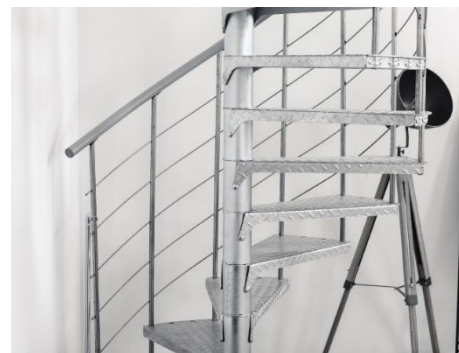


lépcsőfokok steps	tűzhorganyzott acél galvanised steel
kézfogó handrail	műanyag kézfogó PVC handrail
orsócső és korlátrudak spindle tube and railing rods	tűzhorganyzott acél galvanised steel
alsó tartógerendák bottom chords	rozsdamentes acél stainless steel
fokok száma number of steps	12 + 1 pihenő 12 + 1 platform

Szerelési változatok / Assembling options


120 cm

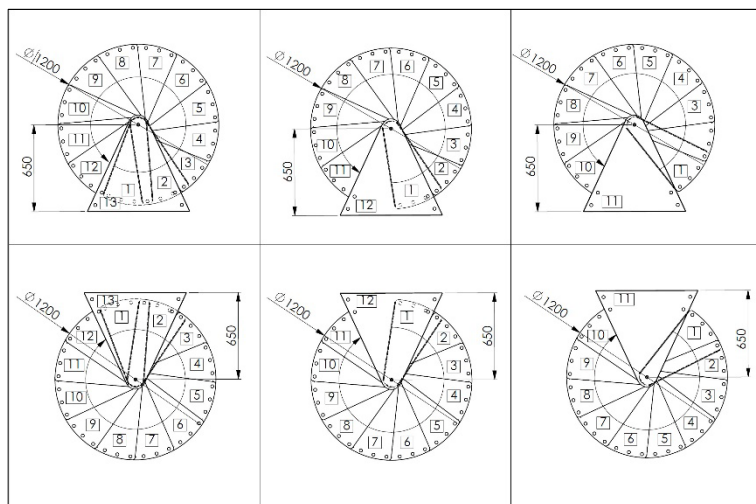

140 cm

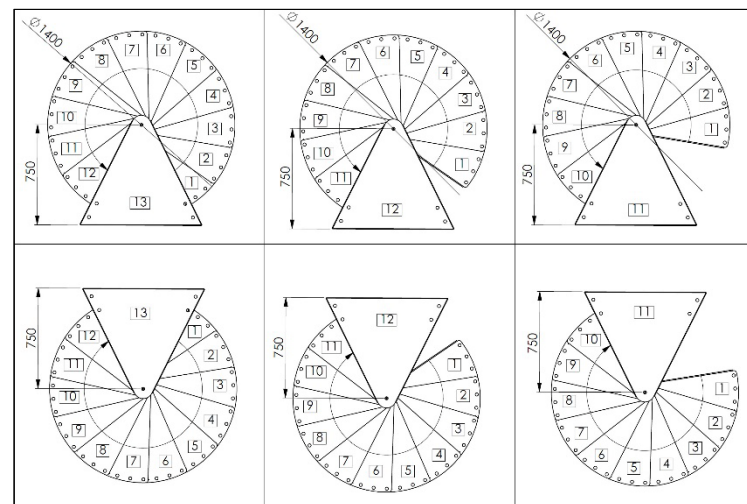

160 cm

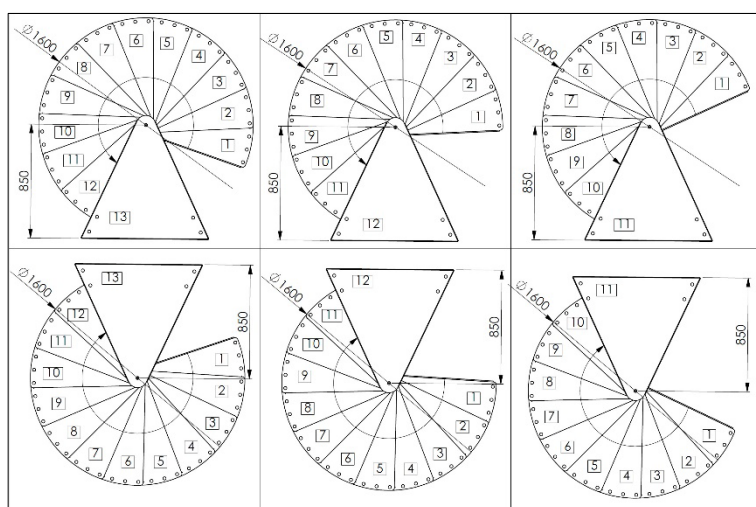

180 cm

